




Transpallet Timonato Semovente Motore AC - Portata 2000 Kg

Immagini prodotto

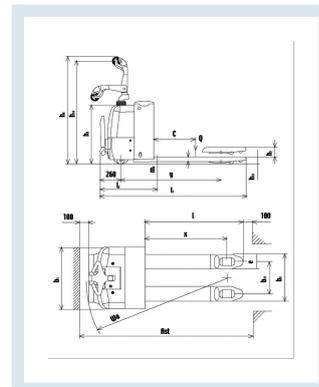

Descrizione

- Timone direzione su cuscinetti reggispinta
- Trazione con controllo a Mosfet
- Elettrofreno
- Batteria Trazione in Cassone 210Ah
- **Motore AC**

CARATTERISTICHE

Portata nominale	Q	Kg	2.000
Baricentro	C	mm	600
Sistema Guida			Accompagnamento
Pedana per uomo a bordo richiudibile			SI

DIMENSIONI

Sollevamento	h3	mm	120
Lunghezza Forche	l	mm	1.150
Larghezza esterna forche	b5	mm	540
Larg. Forche x Spessore	e/s	mm	173/60
Lunghezza totale	l1	mm	1.762
Lunghezza Motrice	l2	mm	612
Larghezza	b1	mm	729
Ingombro minimo in altezza	h1	mm	946
Ingombro massimo in altezza	h4	mm	
Raggio di volta	Wa	mm	1.585
Altezza manico MAX/min	h14	mm	1.338
Altezza minima forche	h13	mm	85
Corridoio di stivaggio pallet 800x1200	AST	mm	2.250

PRESTAZIONI

Traslazione con carico/senza carico		Km/h	5.8/6.0
Velocità sollevamento carico/senza carico		mm/s	27/35
Velocità discesa carico/senza carico	y	mm/s	42/27
Pendenza superabile con carico/senza carico		%	6/10

TELAIO

Ruote parte conducente/carico (M=motrice)		nr	2+1M/4
Ruote stabilizzatrici poliuretano		mm Ø	100x40
Ruota Motrice		mm Ø	230x75
Rulli anteriori Nylon		mm Ø	84x80
Passo	y	mm	1.388
Interasse ruote lato timone	b10	mm	512
Interasse rulli forche	b11	mm	367

AZIONAMENTO

Motore Trazione		Kw	1.3
Motore sollevamento		Kw	0,8
Controllo Marce			MOSFET
Batteria		V/Ah	24/200

PESI

Peso a vuoto		Kg	634
Peso Batteria		Kg	185

RADDRIZZATORE

Carica batteria		V-A	24-30
-----------------	--	-----	-------

Informazioni Aggiuntive

EAN13	8053853156303
Trasporto Gratuito	Sì
Portata kg	2000
Colore	ROSSO
Fornito:	Montato - Pronto all'Uso
Certificazione	CE
Garanzia	1 Anno
Consegna	Fuori Produzione

Breve Descrizione

Sistema di trazione AC-Drive di ultima generazione che riduce la manutenzione e aumenta le prestazioni complessive

Portata Kg 2.000

Movimentazione elettrica con controllo sul timone

Cassone batteria Corazzata da 210A

Pedana uomo a bordo richiudibile

Protezioni laterali richiudibili